

桃園市龍潭區(凌雲里、八德里) 污水下水道系統分支管線及用戶接管工程

整體工程施工前說明會

主辦機關：桃園市政府水務局

工程管理：艾奕康工程顧問股份有限公司

設計監造：式新工程顧問股份有限公司

施工廠商：德嘉技術工程股份有限公司

契約工期：308日曆天

開工日期：111年3月10日

預定完工日期：112年1月11日

施工區域：桃園市龍潭區中豐路及聖亭路



簡報大綱


- 一. 污水下水道簡介
- 二. 工程範圍及施工內容
- 三. 交通管制措施
- 四. 施工流程
- 五. 聯絡資訊



一、污水下水道簡介



用管線將家庭用生活污水藉由用戶接管(前巷或後巷)→公共下水道(主要街道)→污水處理廠處理後排放。

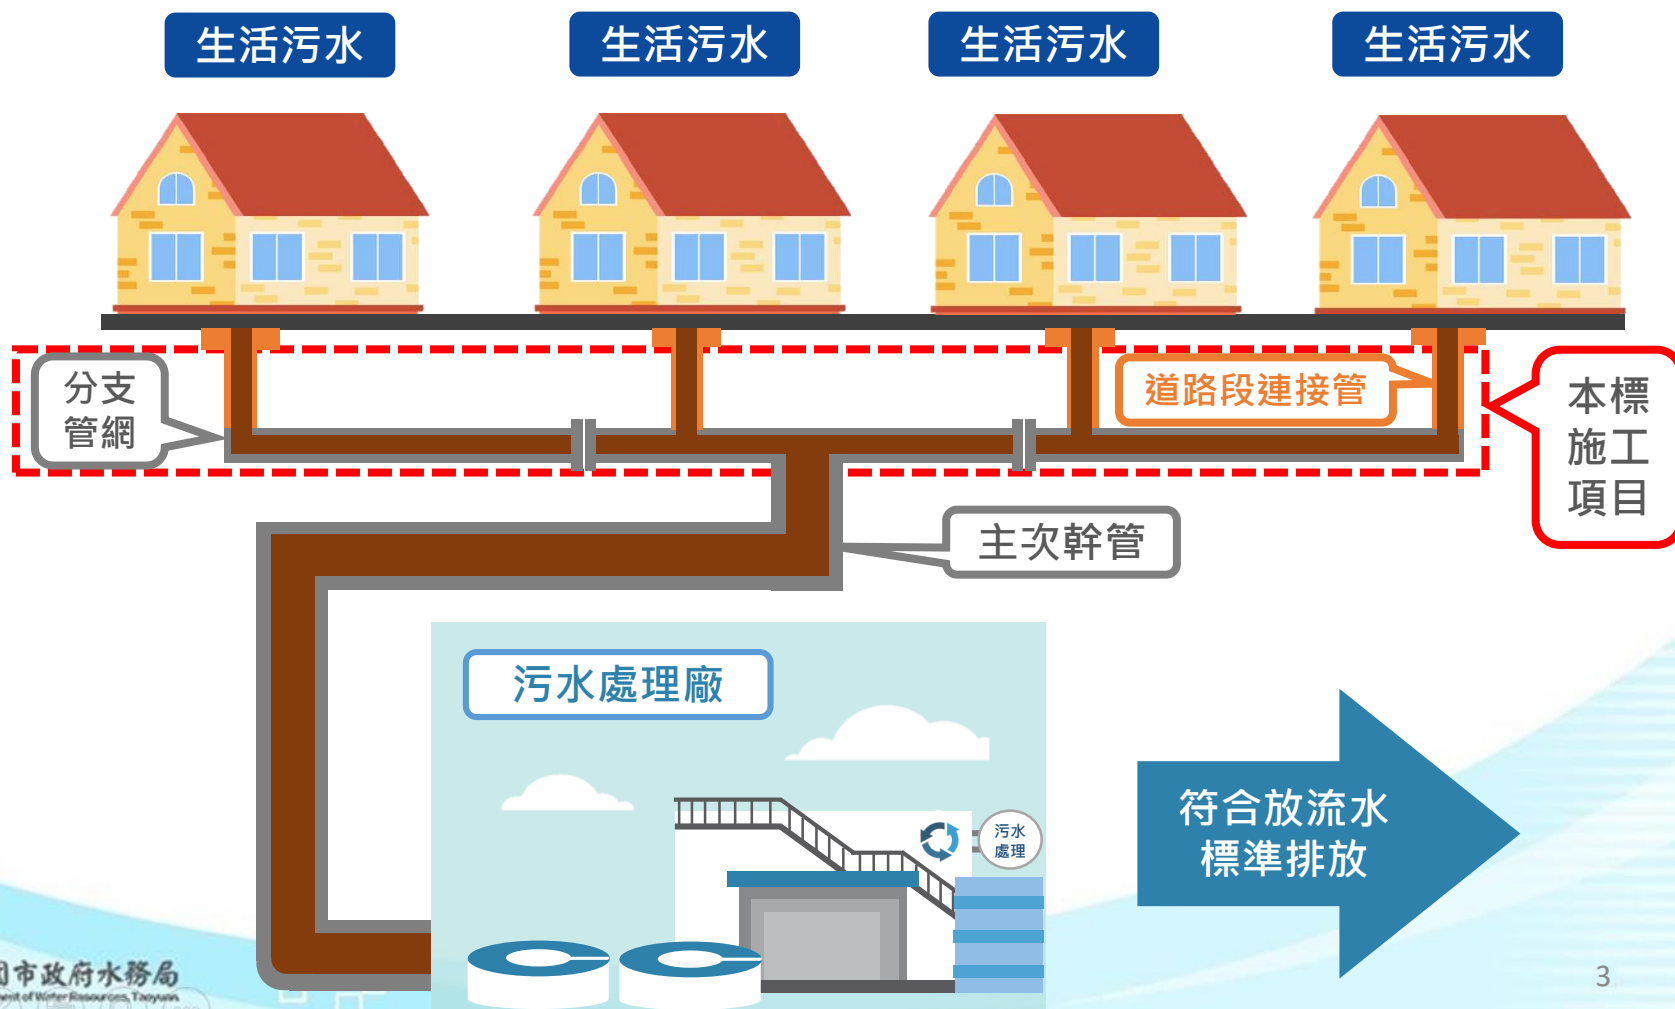

二、工程範圍及施工內容(1/2)

◆ 工程範圍



二、工程範圍及施工內容(2/2)

◆ 施工內容：本工程主要為污水管線、揚水站及用戶連接管等。

1. 推進管1,517M，位於中豐路中山段及聖亭路。
2. Ø2.0m工作井15座、Ø2.5m工作井15座、P1200型人孔23座、1500型人孔6座、P1800型人孔1座。
3. 用戶連接管200mm道路段埋設222公尺、道路段連接管設施9座與揚水站1座。
4. 開工日期：111年3月10日
5. 預計完工日期：112年1月11日
6. 契約工期：308日曆天。
7. 施工占用道路預計3-5處，每處施工期間約30-50天。

三、交通維持措施(1/2)


◆ 主要交通維持措施

- 施工區域設置施工圍籬，並於**工區前、後設置漸變段之安全警示設施、夜間閃光號誌及工區限速或改道措施告示牌**以提醒用路人即早因應。
- 於尖峰時段在施工區域重要路口及交通要道，**委請義交人員協助指揮交通秩序**。



三、交通維持措施(2/2)

- 於工區設置**改道措施告示牌**以提醒用路人即早因應。

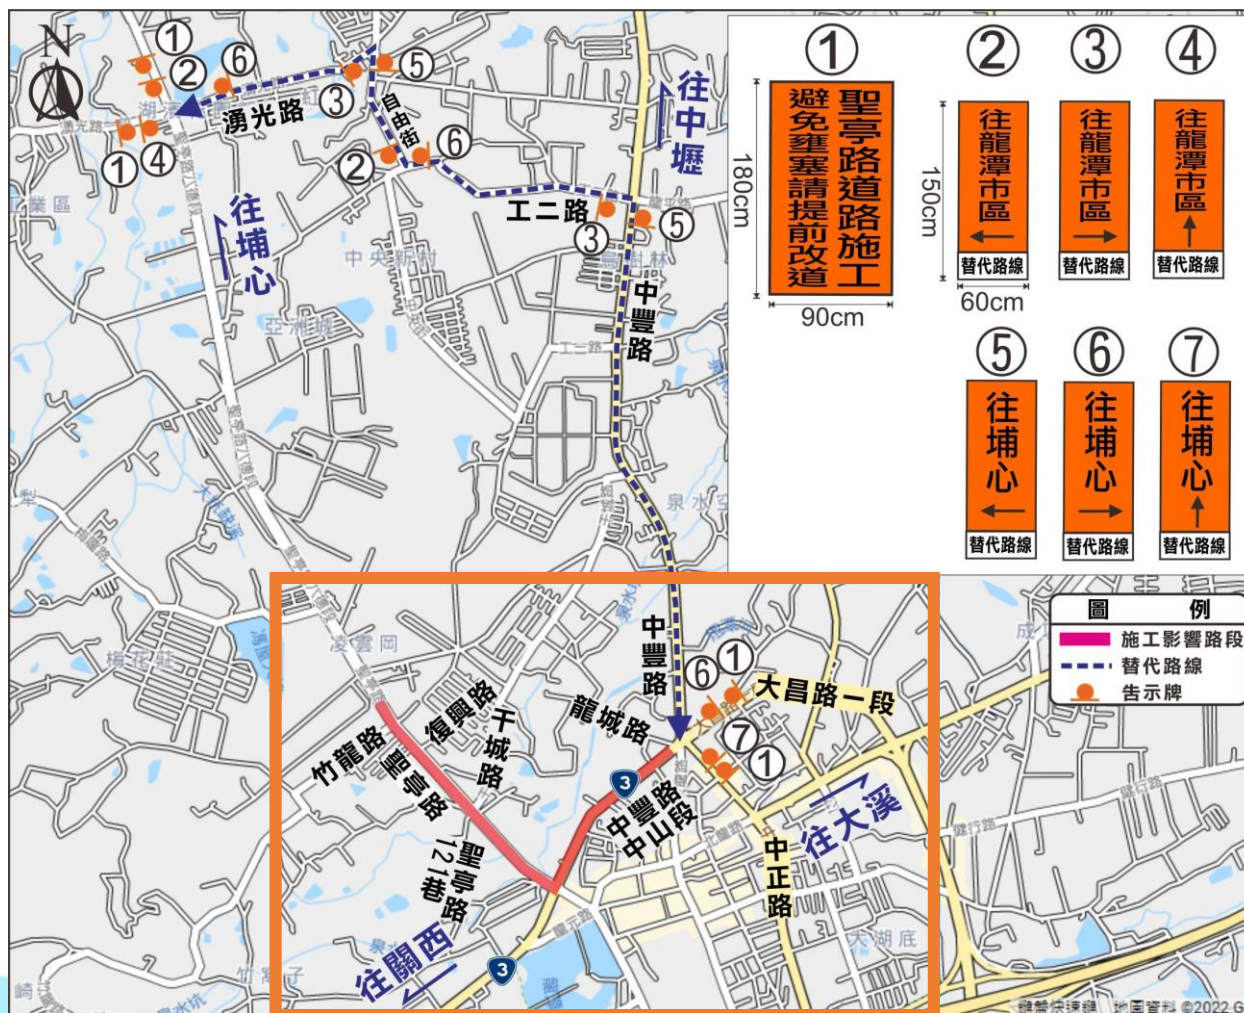

四、施工流程

1 施工前置階段

召開施工前說明會
通知里長、張貼施工公告
施工協調

2 分支管線施工

立坑施作

推進施工

3 道路明挖管施工

用戶連接管埋設

AC路面復舊



五、聯絡資訊

主辦機關

桃園市政府水務局

承辦專員：伍家瑜

聯絡電話：(03) 3033688#3571

專案管理廠商

艾奕康工程顧問股份有限公司

專案主任：蔡鴻祺

聯絡電話：(03) 2151778

設計監造

式新工程顧問股份有限公司

監造主任：余俊明

聯絡電話：(03) 4796310

施工廠商

德嘉技術工程股份有限公司

工地主任：周叔平

聯絡電話：(03) 4796328
0935-109-484

報告完畢 敬請指教

德嘉技術工程股份有限公司

