

縣市管河川及區域排水整體改善計畫治理工程工程地點圖

提報單位 桃園市政府 初審單位：第二河川局

工程名稱	新屋溪志滿橋下游斷面79至斷面81.1淹水改善工程	工程屬性	☒ 河川 ☐ 區域排水 ☐ 其他排水	其他補充說明：
所屬河川、排水系統名稱	新屋溪	工程位置	桃園市新屋區	
工程內容	新建護岸長度約560m			
預估工程費29,647千元		預計施工期限250日曆天	預估改善淹水面積1.2公頃	

未完成提案階段之生態檢核作業者：
請填列屬於何種工程：☐災後緊急處理☐搶修☐搶險☐災後原地復建☐原構造物範圍內之整建或改善☐已開發場所☐規劃取得綠建築標章之建築工程☐維護管理相關工程


已完成提案階段之生態檢核作業者：
請補充說明本次提報工程，生態調查成果及如何採取對生態衝擊較小之可行工程方案及生態保育原則(不足部分可另以附件呈現)：如附件。

工 程 地 點 圖

(X座標：24.978406、Y座標：121.105917；座標系統：TWD97)



工 程 標 準 斷 面 圖

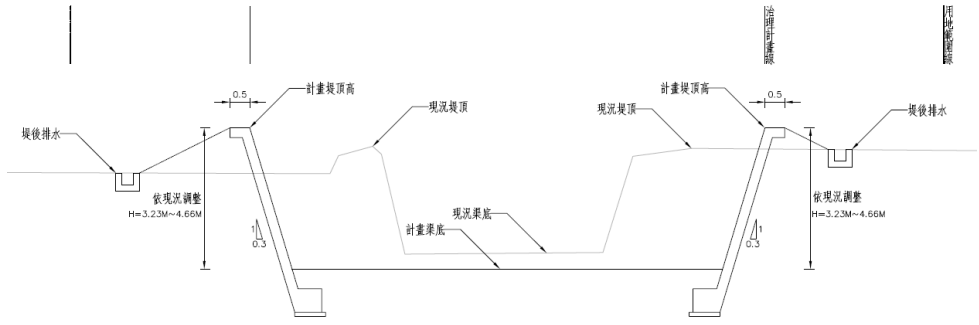

新建護岸標準斷面圖

每 m 單價及數量表

項目	單價(元)	數量	單位	複價	備註(可列簡要數量計算式)
鋼筋	25	159.74	KG	3994	(7.87*10+41*2)*0.994
混凝土	2950	3.7	M3	10915	3.7*1
模板	400	5.1	M2	2040	5.1*1
表面拍實	120	8.5	M2	1020	8.5*1
雜費	13531	1	式	13531	開挖、回填、結構切割、結構敲除、洩水孔、伸縮縫、土方運棄等
合計				31500	

工 程 計 畫	工程內容、數量及單價：(範例)						
	項次	工作項目	單價	數量	複價	規格尺寸	備註
	一	發包工程費（列主要工項）					
	(一)	11k+694m~11k+959m 新建護岸	31500	560	17640000	平均高3.65m	含左右岸
	(二)	雜項工程費	3528000	1	3528000		
	(三)	...					
	二	其他費用（工管費、保險、空汙費等）			6381409		
	三	委外測設監造費			2098016		
		總價			29647425		